

## 工事不要 直管形LEDランプ

MT12P-N23 (FHF32形・2300Lm・昼白色/5000K)

FHF(パナソニック製)


※一部の照明器具で使用できない場合があります  
※AC直結では使用できません



※パナソニック社製のインバータ式蛍光灯灯具であることを事前にご確認下さい。

## STAR LED-TUBE [スターエーディチューブ] Pについて

### ■ 蛍光灯と交換するだけ「かんたん導入」



電気工事が困難な場所に  
スマート省エネ

### ■ パナソニック製インバータ照明器具に対応




パナソニック製インバータ

※一部の照明器具で使用できない場合があります。

## 新製品 STAR LED-TUBE の特徴

### Point 01 スマート省エネ


消費電力を大幅に削減します。お試用のLEDランプにより、STAR LED-TUBE P 導入後の明るさをご購入前に確認することができます。

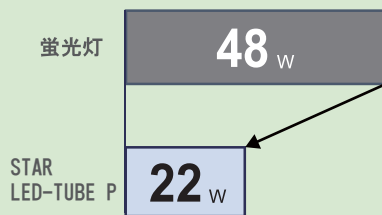

※パナソニック製インバータ(高出力・1灯式)の標準的な消費電力(ランプ+安定器)です。照明器具により消費電力および削減率が変わります。


### Point 02 ワイド発光

発光面(ポリカーボネート)を拡大したワイド発光により、蛍光灯のような自然な配光のLEDランプです。

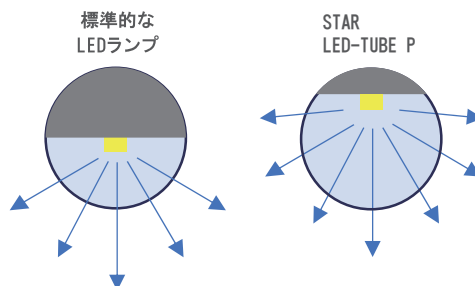

### Point 03 超軽量

蛍光灯(約200g)と差がない超軽量のLEDランプです。発光面にモノが当たっても蛍光灯のように割れる心配もありません。

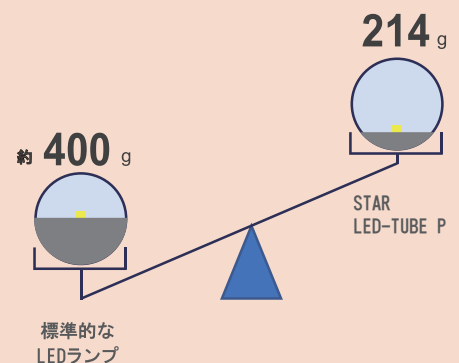


# 直管形LEDランプ

## STAR LED-TUBE P

### STAR LED-TUBE Pシリーズ 製品仕様

製品名	STAR LED-TUBE Pシリーズ
製品型番	SLT12PN23
対応照明器具	パナソニック製インバータ式照明器具
色温度	昼白色(5000K)
演色性	Ra85
ビーム角	240°
消費電力	22W
全光束	2300Lm
1m直下照度	530Lx
寸法(管長/管径)	1198mm/25mm(口金部28mm)
質量	214g
定格寿命	40000時間
使用温度	-10℃~40℃

#### <分光分布データ>

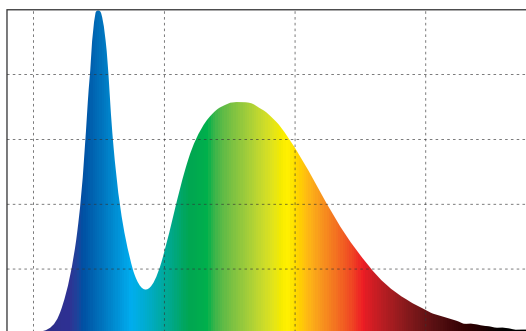

※当社指定のパナソニック製インバータ照明器具(1灯式)にて測定した値です。※対応照明器具であっても一部点灯しない場合があります。  
※LEDモジュールにはばらつき(±10%)があるため、同型番の製品でも色温度や演色性および照度が異なる場合があります。  
※取り付ける照明器具により、全光束、照度、消費電力は変わります。※定格寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



企画開発型商社

# 桜井株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端1-2-18 いちご池之端ビル  
産業材事業部 TEL(03)3827-4510 FAX(03)3827-4555

<http://www.sakurai.co.jp>

情報オフィス事業部 TEL(03)3827-4550

サイングラフィック事業部 TEL(03)3827-4520

貿易部 TEL(03)3827-4441

札幌営業所 TEL(011)241-7891 大阪支店 TEL(06)6975-6150

仙台支店 TEL(022)237-1820 広島営業所 TEL(082)509-1877

名古屋支店 TEL(052)872-0651 福岡支店 TEL(092)411-2238

販売店

このカタログの内容についてのお問い合わせは、当店へご相談ください

このカタログの内容は2019年4月現在のものです。

※製品仕様およびデザインの一部は改良のため予告なく変更することがあります。  
また、編集や印刷上、実物と多少異なる場合があります。